

AT 400 ALUMINIUM-HAUSTÜR

AT400 KANTIG AUSSEN UND INNEN



Wärmedämmung
(in W/m²K)



bis $U_D = 0,75$

Schallschutz
(in dB)



bis 36

Sicherheit



bis RC 2

Designstil

home pure

home soft

ambiente

Merkmale

- Verdeckt liegende Türbänder (optional)
- Flächiges Türblatt



3 Dichtungsebenen


3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für sehr hohe Wärmedämmung

Kantiges Design innen und außen

Bodenschwelle thermisch getrennt

Bautiefe 93 mm

Schnitte

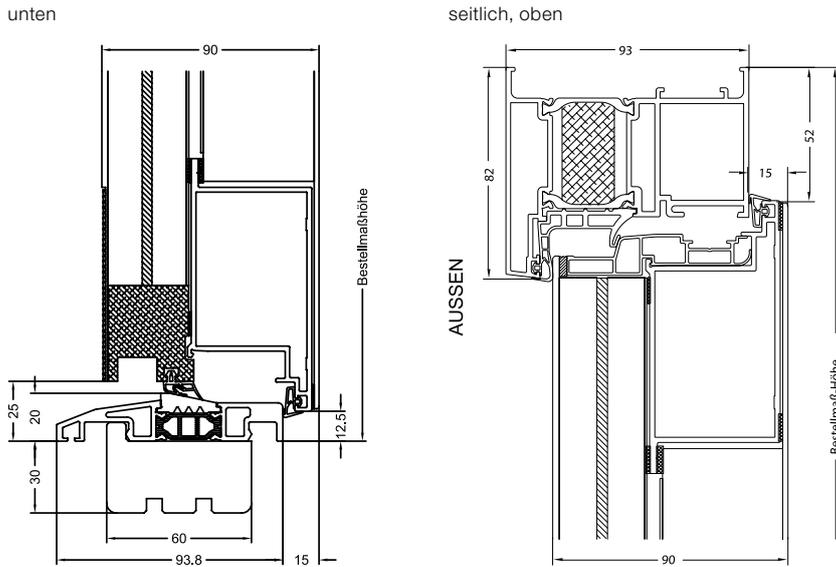

Tür-Modelle



19-008



19-005



19-010



19-026



19-034



19-042



19-043



19-044



19-045

Online-Türendesigner



Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
Ganglgutstraße 131
T +43 (7229) 770-0
F +43 (7229) 770-3045
office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
Nußbergerstraße 6b
T +49 (941) 464 04-0
F +49 (941) 464 04-22 40
regensburg@internorm.com

3/2019